



PreTone

Различные цвета

ОКРАШИВАНИЕ



Пигментная морилка на водной основе для паркета и напольных покрытий из древесины. Придает покрытой маслом древесине более интенсивный цвет. Благодаря повышению интенсивности структуры и текстурного рисунка древесины создаются яркие цветовые эффекты.

- Для более ярких цветов
- Снижает пожелтение, специфичное для масла
- Простота и надежность в работе
- Не содержит растворителей
- Почти неограниченные возможности цветовых комбинаций
- Обладает нейтральным запахом

Область применения:


Наносится на необработанную, тщательно отшлифованную древесину. За счет определенного сочетания воды и пигментов делает цвет более интенсивным, особенно у светлых пород древесины. В сочетании с маслом LOBA 2K ImpactOil Color & LOBA 2K Intensive Color можно достичь множества различных цветовых эффектов.

Характеристики продуктов

Арт. №	Иконка	Иконка	Иконка
10612	2,5 л	6	144

Все цвета имеются также в маленьких упаковках в качестве образцов.

Сухой остаток	4,5 ±2%
Состав	Вода, пигменты, неионные тензиды, консерванты
Хранение и транспортировка	Срок хранения не менее 36 месяцев. Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания. Не является опасным грузом согласно ADR.
GISCODE	W1

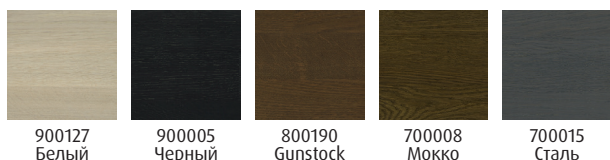

Без гарантии полного соответствия цвета

Указания по нанесению

- Поверхность должна быть отшлифована надлежащим образом. Пол должен быть сухим и не содержать старых покрытий, масла, жира, воска, силикона, шлифовальной пыли и прочих загрязнений.
- Оптимальные условия для нанесения: температура в помещении от +15°C до +25°C, температура пола от +15°C до +22°C, относительная влажность воздуха 40% - 65%, температура материала от +18°C до +25°C, макс. влажность древесины 12%, рабочие помещения должны быть достаточно вентилируемыми.
- Для предотвращения повреждений паркета при обработке следует ориентироваться на среднегодовые показатели микроклимата в помещении.
- Не выливать материал на пол, использовать ведро для лака LOBAT00L.
- Хорошо потрясти емкость с продуктом.
- Собственный цвет древесины, ее структура и пористость, а также качество проведенной шлифовки оказывают большое влияние на получающийся в результате цвет. Поэтому мы настоятельно рекомендуем до начала работ нанести масло на отшлифованный по технологии данного строительного объекта образец паркета, предоставленный заказчиком, и показать ему.
- При последующей пропитке неравномерные участки на основании/паркете и деревянных полах становятся еще более заметными. Для равномерной оптики поверхности необходима тщательная и однородная предварительная обработка.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

РАЗБАВИТЕЛИ

Продукт полностью готов к применению и не должен разбавляться!

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ / РАСХОД МАТЕРИАЛА

Емкость с распылителем LOBA и щетка для нанесения средств по уходу (Wischwiesel) или валик для нанесения лака LOBA Lackwalze Microfaser 100-120 в качестве приспособления для очистки / ок. 100-120 мл/м² (8-10 м²/л). Удаление волокон, выступающих после сушки в течение ночи, однодисковой машиной с зеленым падом LOBA special-Pad.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- Высыхание в течение ночи. Необходимо нанести масло в течение 24 часов.

ПРОДУКТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАНЕСЕНИЯ:

- 2K Intensive Color
- 2K ImpactOil Color.

НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ

- Равномерно нанести PreTone валиком для лака LOBA Lackwalze Microfaser 100-120.
- Затем распределить средство валиком для лака LOBA Lackwalze 100-120 по направлению волокон древесины, если первый слой полностью впитался, нанести дополнительно некоторое количество средства.
- Обрабатывать поверхность поэтапно.
- Сушка в течение ночи.
- Выровнять поверхность однодисковой машиной со специальным зеленым падом LOBA (для удаления волокон, выступающих после сушки в течение ночи) и удалить шлифовальную пыль.
- В течение 24 часов пропитать поверхность LOBA 2K ImpactOilColor или LOBA 2K IntensiveColor нужного цвета, обрабатывать согласно Технической информации к продукту.

НАНЕСЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ РАСПЫЛИТЕЛЯ:

- На больших площадях нанесение с помощью емкости с распылителем LOBA значительно экономит время и одновременно является эргономичным способом работы. Нанесение с помощью емкости с распылителем LOBA рекомендуется осуществлять вдвоем, поскольку сразу после распыления необходимо разровнять материала. Поверхности площадью более 100 м² следует обрабатывать с помощью 2-х и более аппаратов.
- До начала работ необходимо обклеить соседние участки, напр., двери, плинтус и т.п. подходящим скотчем для малярных работ.
- Держать емкость с распылителем под одинаковым углом и на одинаковом расстоянии от поверхности и равномерно распылять PreTone тонким слоем, полосами одна за другой, расход ок. 100-120 мл/м². После нанесения одной полосы сразу же разровнять ее щеткой LOBA.
- Высыхание в течение ночи.
- Обработать поверхность однодисковой машиной с зеленым падом LOBA (для удаления поднявшихся после сушки древесных волокон) и удалить шлифовальную пыль.
- В течение 24 часов нанести на поверхность LOBA 2K ImpactOilColor или LOBA 2K IntensiveColor нужного цвета, работать согласно Технической информации к соответствующему продукту.

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Сразу же очистить рабочие инструменты водой.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBA Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Склеивание кромок: Паркет, уложенный на эластичный клей, массивная половая доска, торцевой паркет, индустриальный паркет и паркет на полах с подогревом, а также гидрофобные породы древесины (напр., бук) подвержены деформации при изменениях климатических условий (влажности воздуха, температуры). Использование масла предотвращает образование «блоковых» щелей.

Взаимодействие: Материалы, содержащие размягчители, напр., подложки ковров, мебельные ножки, колесики стульев, эластичные паркетные и монтажные клеи могут привести к размягчению и изменению цвета покрытия. Остатки клея и загрязнения в щелях могут быть причиной ухудшения тактильных и оптических характеристик покрытий. Воздействие красок для волос, резиновых шин автомобилей, велосипедов и т.п. могут привести к длительным, необратимым изменениям цвета поверхности.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.